


# Светодиодный светильник (ТУ 3461-006-41677105-10) Армстронг-29-П-1

5 лет  
гарантия



Предназначен для внутреннего освещения производственных и офисов помещений.

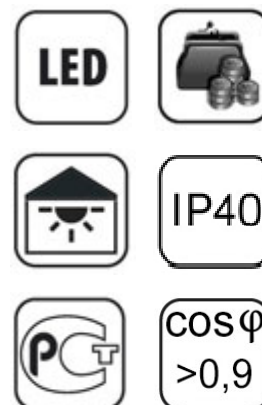


## Основные параметры светильника

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры, мм, не более	Конструктивное исполнение	Масса, кг, не более
Армстронг-29-П-1 (ССП-А-220-052-П-1-Н,Т-УХЛ)	3600	30	IP40	595x595x40	Встраиваемый/накладной	3

## Общие параметры светильника

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т - 3000±4000, Н - 4000±6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10
Сертификат	№ГО00.RU.1149.H00011

## Кривые силы света

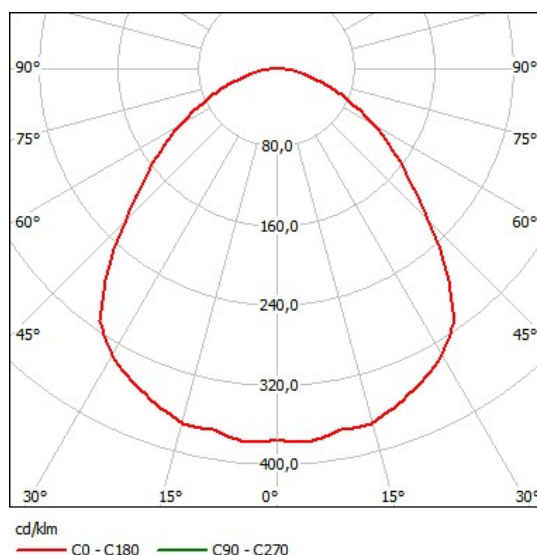

## Габаритные размеры светильника

Армстронг-29-П-1

