



Светодиодный светильник (ТУ 3461-005-41677105-09)

Бонус-15



Предназначен для освещения кабель-каналов, коридоров, подсобных помещений

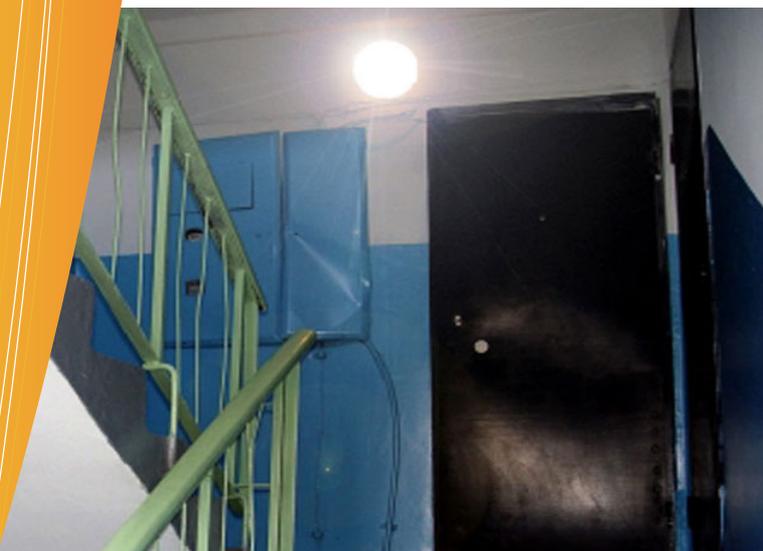


Основные параметры светильника

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры (АхВхС), мм, не более	Масса, кг, не более
Бонус-15 (ССО-А-220-026-Н-УХЛ)	1100	14	IP40	282x160x115	1,6

Общие параметры светильника

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000÷6000
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10
Сертификат	№ГО00.RU.1149.H00013

Кривые силы света

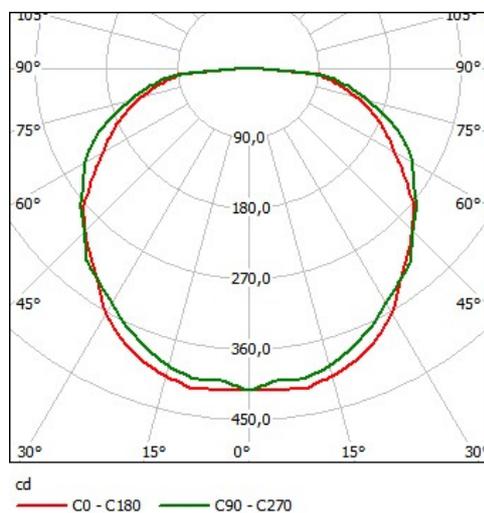

Габаритные размеры светильника

