


Серия светодиодных светильников (ТУ 3461-006-41677105-10)

Линия



Предназначены для внутреннего освещения производственных помещений




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Линия-19 (ССП-А-220-022-Н-УХЛ1)	4300	36	IP65	1279x147x108	2,7
Линия-21 (ССП-А-220-029-Н-УХЛ1)	5700	48		1279x147x108	2,7

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10
Сертификат	ГО00.RU.1149.H00022

Кривые силы света

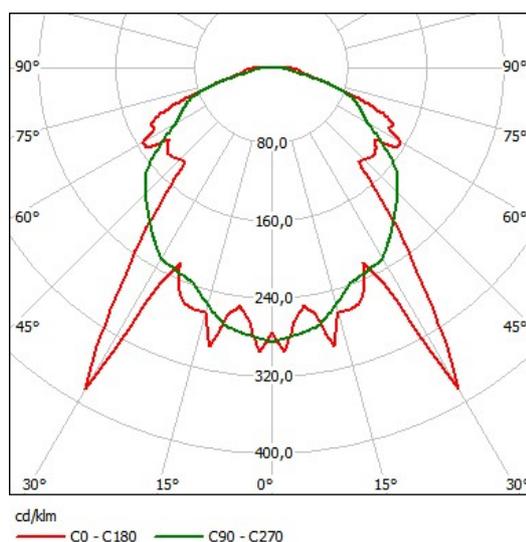

Линия-19, Линия-21

Габаритные размеры светильников

Линия-19, Линия-21

