


Серия взрывозащищенных светодиодных светильников (ТУ 3461-014-41677105-2015)

Люмен-Ех



Люмен-4-Ех

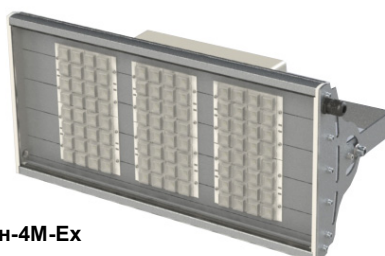

Люмен-4М-Ех



Люмен-5-Ех



Люмен-5М-Ех

Предназначены для внутреннего освещения объектов с потенциально взрывоопасной средой газа, пара, пыли или тумана в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010, ГОСТ IEC 61241-1-2-2011.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Исполнение по взрывозащите	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры (АхВхС), мм, не более	Масса, кг, не более
Люмен-4-Ex (СПС-В-220-036-Н, Т-УХЛ1-Ex)	26500	240	Ex nR IIC T4 Gc X / DIP A22 Ta(110...135)°C	IP54	630×285×230	12,0
Люмен-4М-Ex (СПС-В-220-037-Н, Т-УХЛ1-Ex)						13,0
Люмен-5-Ex (СПС-В-220-038-Н, Т-УХЛ1-Ex)	19800	185			485×285×230	12,0
Люмен-5М-Ex (СПС-В-220-039-Н, Т-УХЛ1-Ex)	23000	210			630×285×230	14,0

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур «Люмен-4», «Люмен-5», °C	от - 10 до + 60
Диапазон рабочих температур «Люмен-4М», «Люмен-5М», °C	от - 10 до + 70
Тип кривой силы света	глубокая
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	T- 3000÷4000, H- 4000÷6000
Класс защиты от поражения электрическим током по МЭК 60598-1, раздел 8	I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, не менее, часов	100000
Сертификат	TC RU C-RU.AB24.B.03166

Кривые силы света



Люмен-4-Ex, Люмен-4М-Ex, Люмен-5-Ex, Люмен-5М-Ex

Габаритные размеры и вариант крепления светильника

