

# Светодиодный светильник (ТУ 3461-005-41677105-09)

## Парк-4



Предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, прилегающей территории




## Основные параметры светильника

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Парк-4 (ССО-А-220-033-Н-УХЛ1)	4000	42	IP44	Ø440×410	3,0

## Общие параметры светильника

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000-6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10
Сертификат	№ГО00.RU.1149.H00017

## Кривые силы света

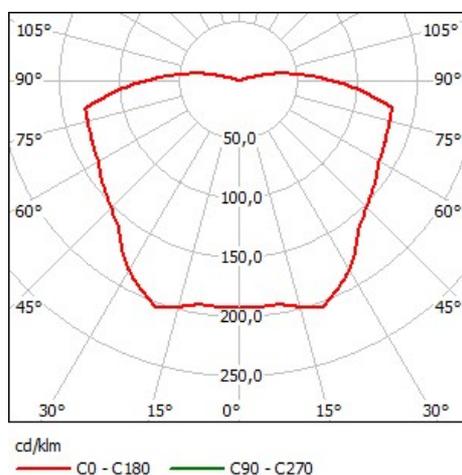

## Габаритные размеры светильника

