

Светодиодный светильник аварийного освещения (ТУ 3461-005-41677105-09)

Спектр-50А-БА



Предназначен для установки в офисных, общественных помещениях, коридорах и торговых залах и работы в рабочем и аварийном режиме.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток в рабочем / аварийном режиме, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры (АхВхС), мм	Масса, кг
Спектр-50А (ССО-А-220-050--Н-УХЛ1)	4500 / 500	50	IP65	635х180х110	5,0
Спектр-50А (ССОР-А-220-050--Н-УХЛ1)	4500 / 500	50	IP65	635х180х110	5,0

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Тип крепления	накладной
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до + 50
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	4500÷5500
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по МЭК 60598-1, раздел 8	I
Время работы в аварийном режиме, часов, не менее	1
Аккумуляторная батарея	встроенная
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, часов	100000

Кривые силы света

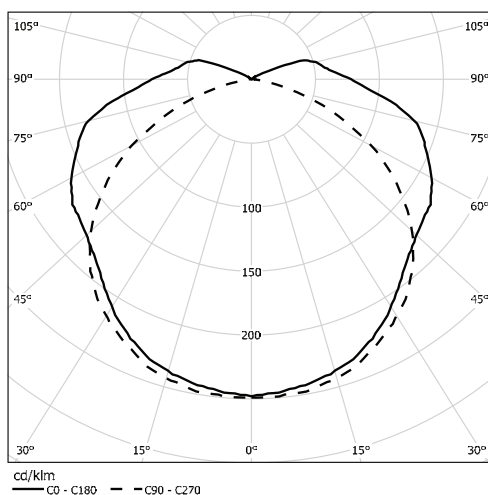

Габаритные размеры светильника	Крепление светильника
	Возможно крепление на растяжках

Светодиодный светильник аварийного освещения (ТУ 3461-006-41677105-10)

Линия-14-БА



Предназначен для установки в офисных, общественных помещениях, коридорах и торговых залах и работы в рабочем и аварийном режиме.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток в рабочем / аварийном режиме, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры (АхВхС), мм	Масса, кг
Линия-14-БА (ССП-А-220-058-Н-УХЛ1)	3000 / 450	42	IP65	1279x147x108	2,7
Линия-14-БА (ССПР-А-220-058-Н-УХЛ1)	3000 / 450	42	IP65	1279x147x108	2,7

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Тип крепления	накладной
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до + 50
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	4500÷5500
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по МЭК 60598-1, раздел 8	I
Время работы в аварийном режиме, часов, не менее	1
Аккумуляторная батарея	встроенная
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, часов	100000


Кривые силы света

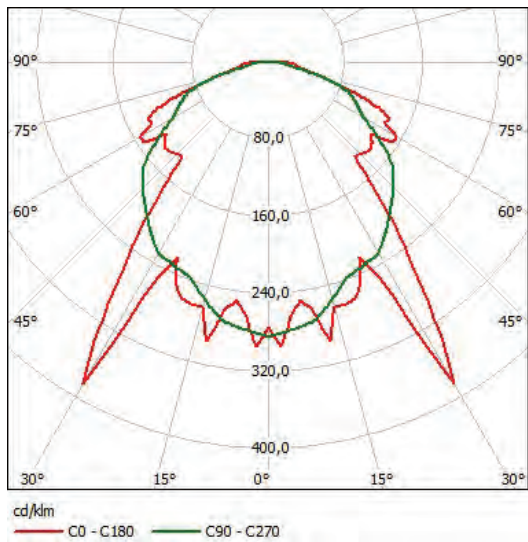

Габаритные размеры светильников
Линия-14-БА

Светодиодный светильник аварийного освещения (ТУ 3461-006-41677105-10)

Армстронг-18- П1-БА

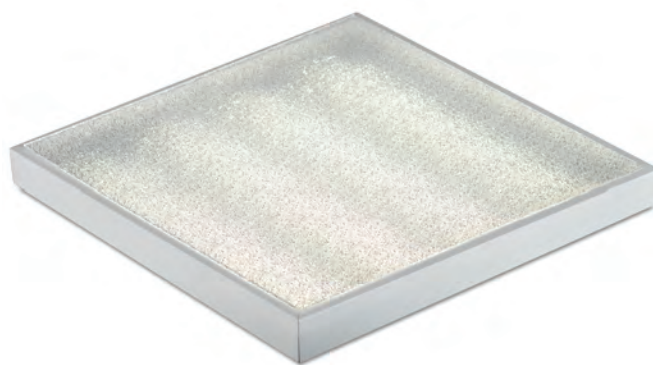

Предназначен для установки в офисных, общественных помещениях, коридорах и торговых залах и работы в рабочем и аварийном режиме.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток в рабочем / аварийном режиме, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры (АхВхС), мм	Масса, кг
Армстронг-18-П1-БА (ССП-А-220-057-Н-УХЛ1)	3000 / 450	42	IP20	595х595х80	4,0
Армстронг-18-П1-БА (ССПР-А-220-057-Н-УХЛ1)	3000 / 450	42	IP20	595х595х80	4,0

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Тип крепления	встраиваемый
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до + 50
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	4500÷5500
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по МЭК 60598-1, раздел 8	I
Время работы в аварийном режиме, часов, не менее	1
Аккумуляторная батарея	встроенная
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, часов	100000

Кривые силы света

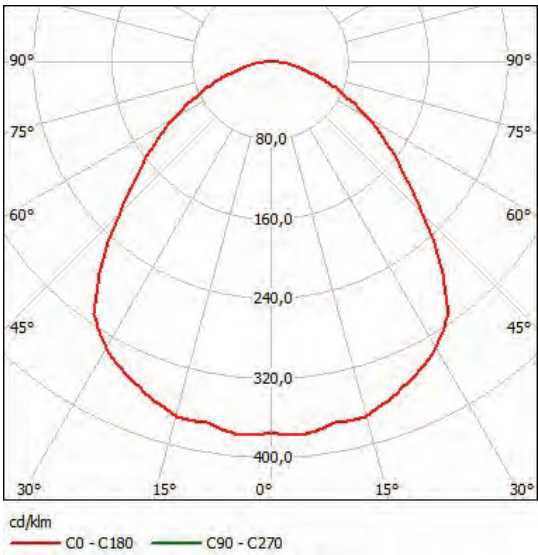

Габаритные размеры светильника
Армстронг-18-П1-БА
