



# Серия светодиодных светильников Линия

для торговых залов

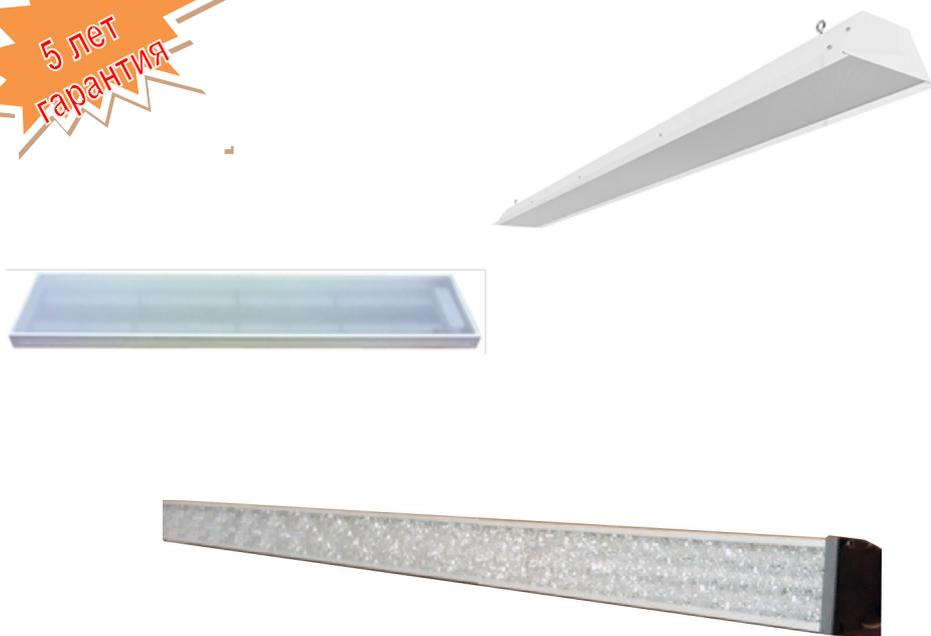

Предназначены для освещения офисных помещений, торговых залов. Возможно соединение светильников в световую линию.



## Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Линия-3-П-1 (ССП-А-220-051-П-1-Н,Т-УХЛ4)	5500	54	IP40	1500x170x80	4,0
Линия-3-КЛ-1 (ССП-А-220-051-КЛ-1-Н,Т-УХЛ4)	5500	54	IP40	1500x170x80	4,0
Линия-4-П (ССП-А-220-053-П-Н,Т-УХЛ)	5500	53	IP40	1500x72x72	4,5
Линия-4-КЛ (ССП-А-220-053-КЛ-Н,Т-УХЛ)	5500	53	IP40	1500x72x72	4,5
Линия-5 (ССП-А-220-054-Н,Т-УХЛ)	5500	53	IP40	1500x155x66	3,7

К светильникам Линия-3, Линия-4, Линия-5 торцевые крышки и кронштейны крепления поставляются отдельно.

К светильнику Линия-5 рассеиватель поставляется отдельно.

## Общие параметры светильников


Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000÷4000, Н- 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ, УХЛ4
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

## Кривая силы света





### Габаритные размеры светильников

Линия-3 3-П-1, Линия-3-КЛ-1

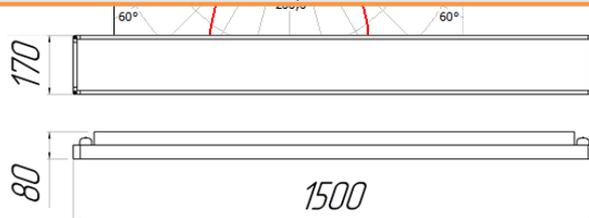

Линия-4-П, Линия-4-КЛ

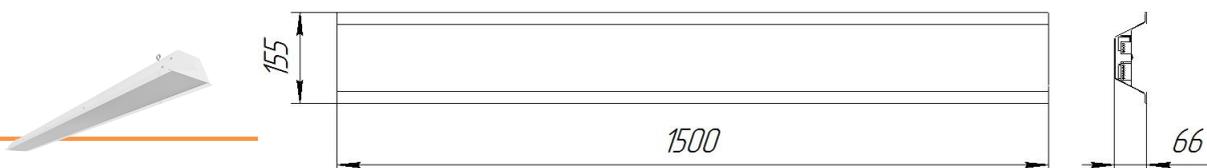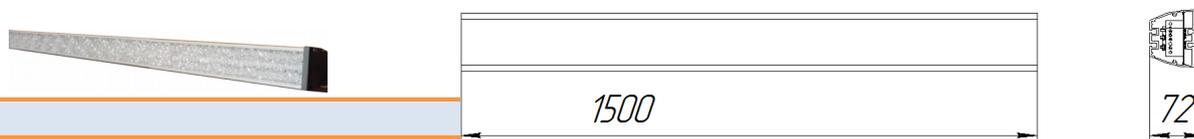

АО «Протон», 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, тел./факс: (4862) 41-0120, 41-84-57  
 vadim@proton-orel.ru, svet@proton-orel.ru  
 www.proton-orel.ru