

Светодиодный светильник

Простор-3



Предназначен для внутреннего освещения производственных и общественных помещений.




Основные параметры светильника

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Простор-3 (ССПР-А-220-031-Н,Т-УХЛ)	8500	87	IP33	Ø465x590	5,5

Общие параметры светильника

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	4000÷6000
Угол излучения, град	90
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

Кривые силы света

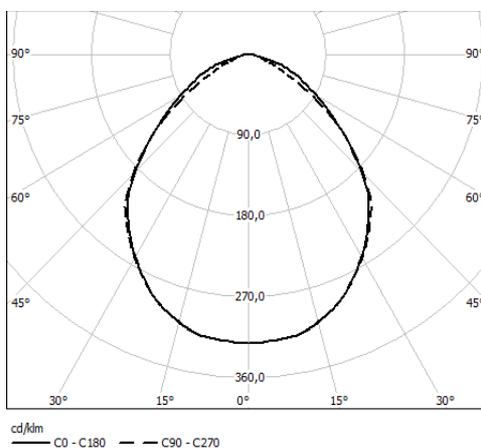

Габаритные размеры светильника

