





Назначение изделия – визуальное отображение информации в изделиях специальной техники.
Диапазон рабочих температур – от -60 °С до +85 °С.





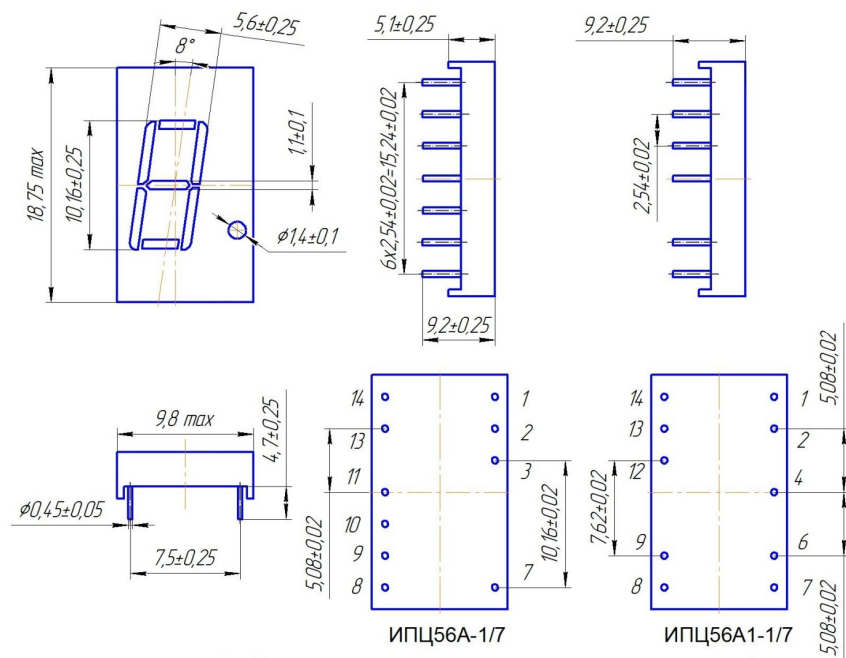


Рис. 1

Рис. 2

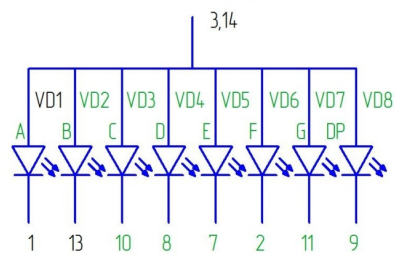

ИПЦ56А-1/7

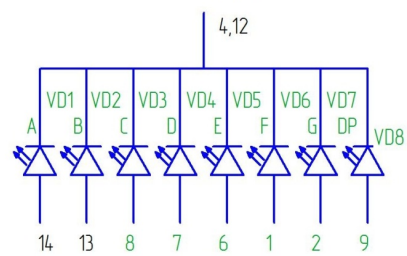

ИПЦ56А1-1/7

Рис. 3 – ИПЦ56А-1/7, ИПЦ56А1-1/7



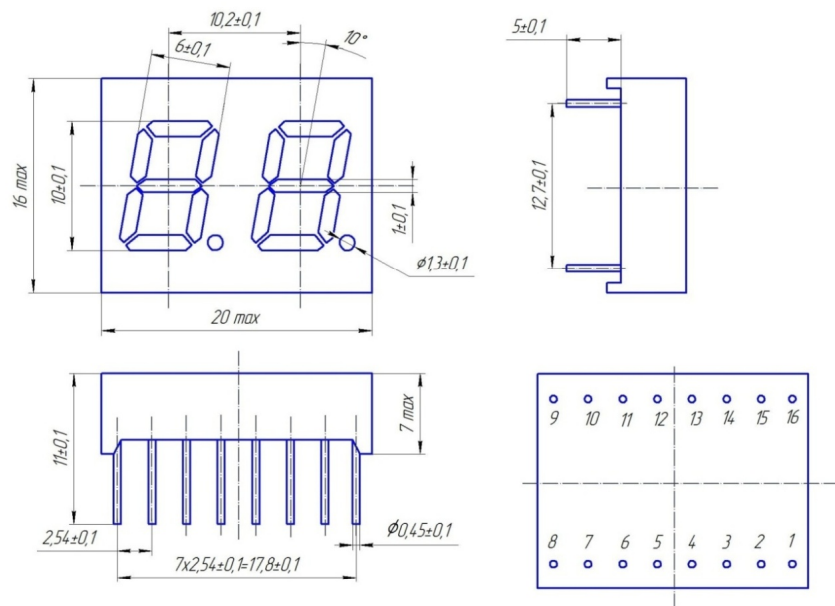


Рис. 1

Рис. 2

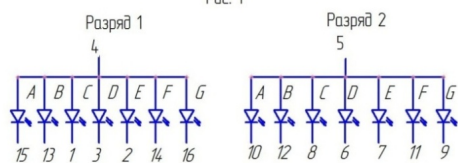

ИПЦ56А-2/7

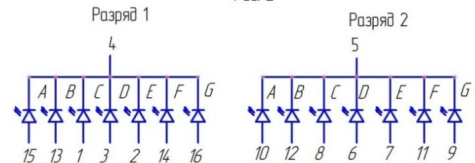

ИПЦ56А1-2/7

Рис. 4 – ИПЦ56А-2/7, ИПЦ56А1-2/7

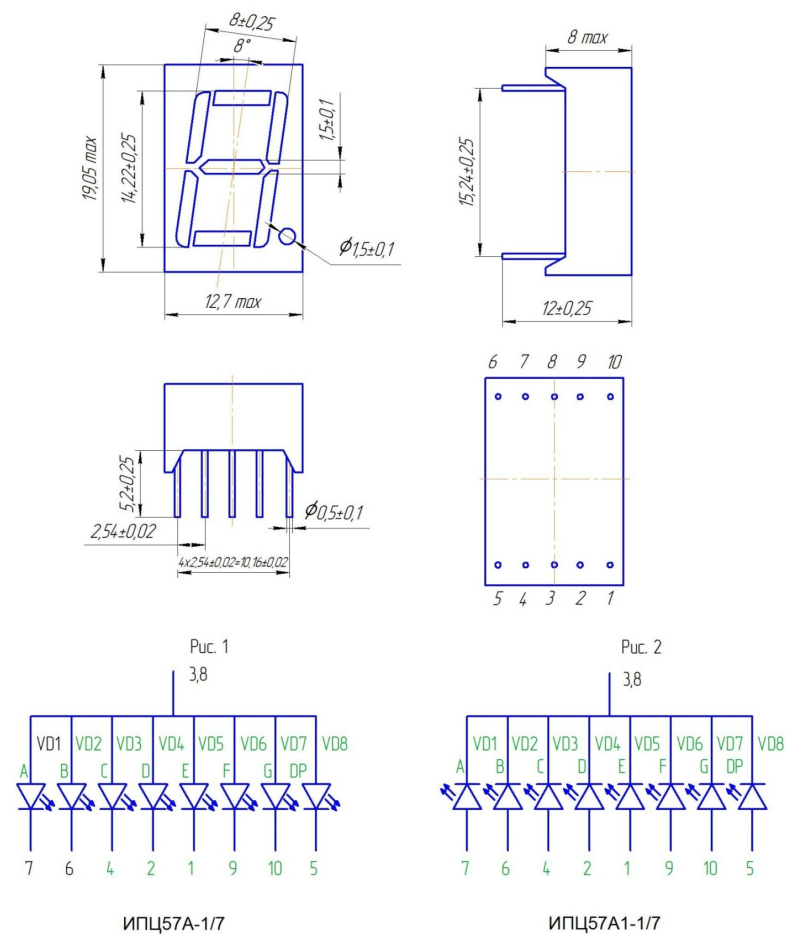


Рис. 5 – ИПЦ57А-1/7, ИПЦ57А1-1/7

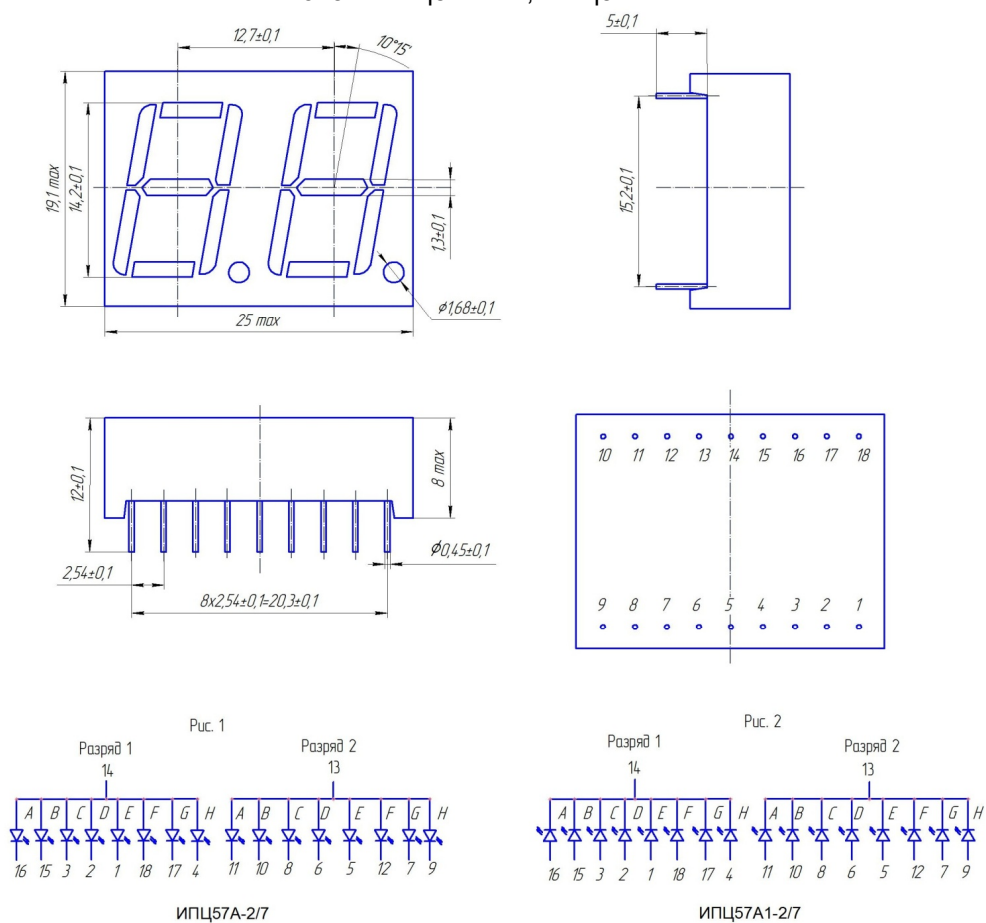


Рис. 6 – ИПЦ57А-2/7, ИПЦ57А1-2/7

Типовые технические характеристики T = 25 °C

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра	
		ИПЦ55А-1/7К ИПЦ55А1-1/7К ИПЦ55А-2/7К ИПЦ55А1-2/7К ИПЦ56А-1/7К ИПЦ56А1-1/7К ИПЦ56А-2/7К ИПЦ56А1-2/7К ИПЦ57А-1/7К ИПЦ57А1-1/7К ИПЦ57А-2/7К ИПЦ57А1-2/7К	ИПЦ55А-1/7Л ИПЦ55А1-1/7Л ИПЦ55А-2/7Л ИПЦ55А1-2/7Л ИПЦ56А-1/7Л ИПЦ56А1-1/7Л ИПЦ56А-2/7Л ИПЦ56А1-2/7Л ИПЦ57А-1/7Л ИПЦ57А1-1/7Л ИПЦ57А-2/7Л ИПЦ57А1-2/7Л
Сила света сегмента, мкд, не менее, при $I_{пр} = 10$ мА	I_v	3	3
Сила света точки, мкд, не менее, при $I_{пр} = 10$ мА	I_v	1,2	1,2
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при $I_{пр} = 10$ мА	$U_{пр}$	2,8	2,8
Цвет свечения		красный	зеленый
Доминирующая длина волны излучения, нм, при $I_{пр} = 10$ мА	λ	625	570

Изделие находится в разработке.

Срок освоения: 2019 г.