





Индикатор знакосинтезирующий полупроводниковый единичный двухцветный типа ИПД164А-М(К,Л)

АЕЯР.432220.690 ТУ

Предназначены для визуального отображения информации в электронной аппаратуре специального назначения.

Диапазон рабочих температур от -60°C до 85°C .

Аналоги: L-59SURKMGKW, GNL-S019UEUGW фирмы G-NOP OPTOELECTRONICS, HLMP-4000 фирмы Hewlet Packard, L-59EGW, L-59EGW-CA фирмы Kingbright.

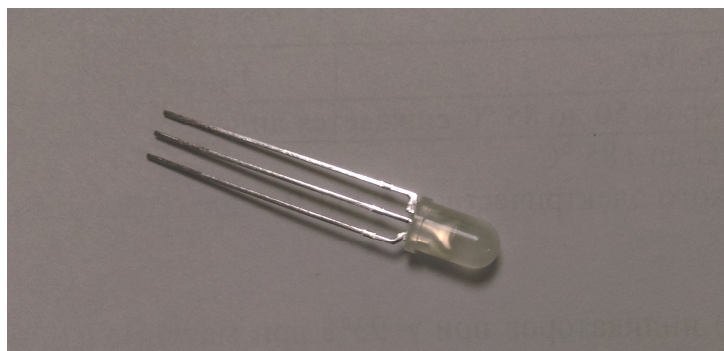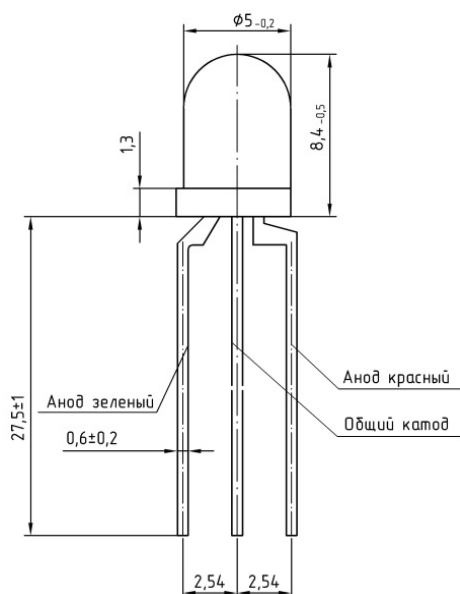

Типовые технические характеристики при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$, $T = 25^{\circ}\text{C}$

Тип изделия ИПД164А- (К,Л)	Режим измерения, $I_{пр}, \text{мА}$	Тип корпуса	Цвет свечения, длина волны, λ , нм	Сила света, I_v , мкД		Постоянное прямое напряжение, В		Угол излучения, градус, не менее
				не менее	не более	не менее	не более	
красный	10	Диффузионный	635-655	10	30	1,4	2,4	50
зеленый	10		555-575	10	30	1,4	2,4	50