




Миниатюрный светодиод поверхностного монтажа ИПД 169

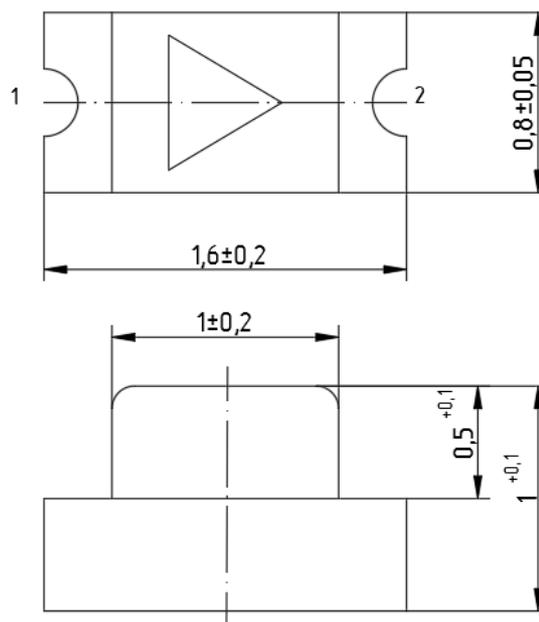

1. Анод.
2. Катод.

Корпус типа 1608

Аналоги: индикаторы KP-1608QBC-D, KP-1608SYC, KP-1608MGC, KP-1608SRC-PRV, KPT-1608SYC, KPT-1608ZGC, KPT-1608SURC, KPT-1608SRC-PRV фирмы Kingbright.

Типовые технические характеристики при $I_{пр} = 20 \text{ мА}$, $T = 25 \text{ °C}$

Наименование разрабатываемого изделия	Сила света I_v (мкд) при $I_{пр} = 20 \text{ мА}$		Постоянное прямое напряжение $U_{пр}$ (В) при $I_{пр} = 20 \text{ мА}$	Длина волны (нм)	Цвет
	Мин	Макс			
ИПД169А9-К	20	2,8	630±20	Красный	
ИПД169А9-Ж	20	2,8	590±10	Желтый	
ИПД169А9-Л	15	2,8	565±15	Зеленый	
ИПД169Б9-Л	80	3,8	520±20	Зеленый	
ИПД169А9-С	15	3,8	465±15	Синий	
ИПД169А9-Б	80	3,8		Белый	

Изделие находится в разработке.
Срок освоения: 2019 г.