

ДУБЛЕР ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА ДП-КЛ-012-0,5-01, ДП-КЛ-012-0,5-02

Описание

Дублер пешеходного светофора (далее – дублер) предназначен для установки в дорожное покрытие перед пешеходным переходом для подсветки и синхронного дублирования основного сигнала пешеходного светофора.

Дублер комплектуется герморазъемом и проводом для коммутации дублеров между собой и блоком питания.

Дублер имеет два цвета свечения: красный, зеленый.

Дублер работает с любым типом дорожного контроллера.


Для подключения дублера к дорожному контроллеру с управляющим напряжением 230 В необходимо подключить блок питания (не входит в комплект поставки, поставляется по отдельному заказу). К одному блоку питания подключается не более 4 дублеров.

Параметры

Габаритные размеры (без учета крепления), не более, мм		500x200x65	
Тип корпуса		Антивандалный	
Масса, не более, кг		8	
Номинальное напряжение питания, В		12	
Потребляемая мощность, не более, Вт		20	
Изображение символов	ДП-КЛ-012-0,5-01	запрещающего сигнала	«X X X»
		разрешающего сигнала	«↑ ↑ ↑»
	ДП-КЛ-012-0,5-02	запрещающего сигнала	«СТОЙ»
		разрешающего сигнала	«ИДИ»
Диапазон рабочих температур		от минус 60°C до +60°C	
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ1	
Степень защиты от внешних воздействий		IP68	
Гарантийный срок эксплуатации		3 года	
Срок службы		не менее 12 лет	
Тип блока питания для подключения к дорожному контроллеру		БП-КЖЛ-230-120	

Внешний вид

ДП-КЛ-012-0,5-01

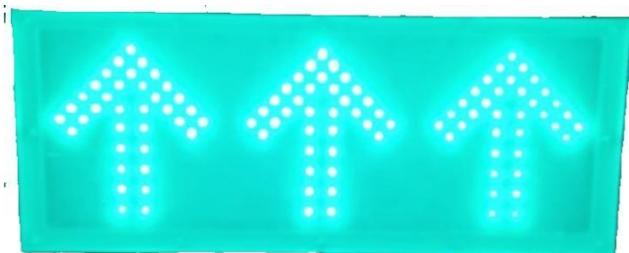

ДП-КЛ-012-0,5-02

