



Серия светодиодных светильников (ТУ 3461-008-41677105-11)

Трасса А

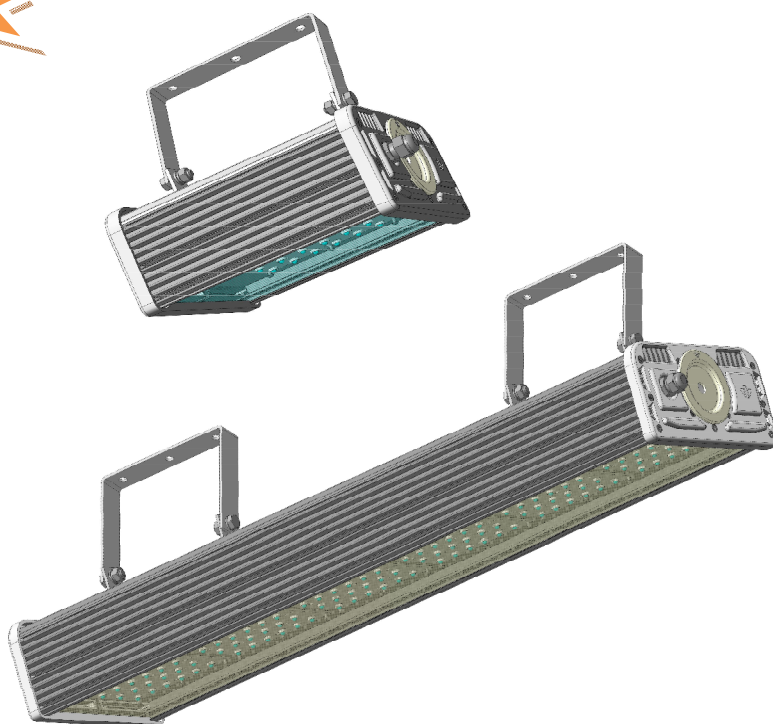

Предназначены для внутреннего освещения производственных, промышленных, складских и сельскохозяйственных помещений.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры (АхВхС), мм, не более	Масса, кг, не более
Трасса-1А (СПС-А,Б,В-220-001-Н-УХЛ1)	3750	30	IP65	245х209х245	3,6
Трасса-2А (СПС-А,Б,В-220-002-Н-УХЛ1)	7500	60		340х209х245	5,9
Трасса-3А (СПС-А,Б,В-220-003-Н-УХЛ1)	11250	90		462х209х245	7,9
Трасса-4А (СПС-А,Б,В-220-004-Н-УХЛ1)	15000	120		580х209х245	10,5
Трасса-5А (СПС-А,Б,В-220-005-Н-УХЛ1)	18750	150		720х209х245	12,1
Трасса-6А (СПС-А,Б,В-220-006-Н-УХЛ1)	22500	180		840х209х245	14


Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60
Тип кривой силы света	А - косинусная, Б - широкая, В - глубокая
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10
Сертификат	ГО00.RU.1149.H00020


Кривые силы света

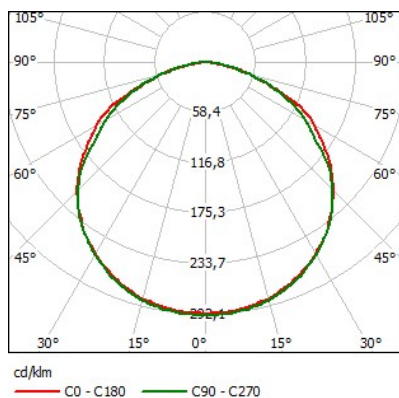

Косинусная

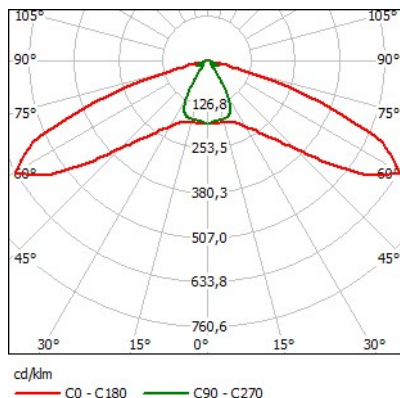

Широкая

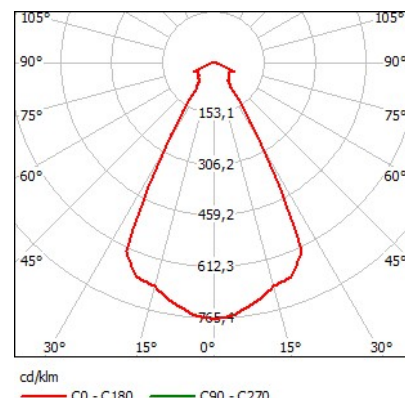

Глубокая

Габаритные размеры светильника

