



СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2022

СОДЕРЖАНИЕ

Светодиодные устройства световой маркировки

Серия ламп УПС 3	4
ЗОМ ППМ	6
ЗОМ ППР	8
ЗОМ ППМА-К-48	11
ЗОМ ППМА-К-220	8
ЗОМ ППМА-К-220 «ФОТО»	12
ЗОМ ППМ -М	13
Блок управления БУ-Ф	14
Блок контроля «Маркер-контроль»	15
Сдвоенный заградительный огонь ЗОМ ППМВ-К-48-2А	16
Сдвоенный заградительный огонь ЗОМ ППМВ-К-48-2Б	17

Светодиодные лампы, панельные индикаторы, подсветки, индикаторные лампы

Информационные устройства	18
Лампа УПС 1А	23
Светофор СС-56ППМ	24
Лампа «Лампа 1»	25
Лампа «Лампа 2»	26
Лампа «Лампа 3».	27

**СЕРИЯ УСТРОЙСТВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ
УПС 3**

Устройство полупроводниковое светодиодное УПС 3 предназначено для установки в заградительные огни малой интенсивности ЗОМ ППР и ЗОМ ПП.

Устройство УПС 3 заменяет лампы накаливания с цоколем E27 в заградительном огне типа ЗОМ ИШБП 676 631.004 ТУ и аналогичных ему.

Светотехнические параметры устройства УПС 3 в составе заградительного огня малой интенсивности ЗОМ ППР и ЗОМ ПП соответствуют техническим требованиям АП-170 и стандартам ICAO (группа А).

Устройство УПС 3 превосходит лампы накаливания по эксплуатационным параметрам.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;


Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет;

Срок службы - не менее 12 лет.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД




УПС 3А

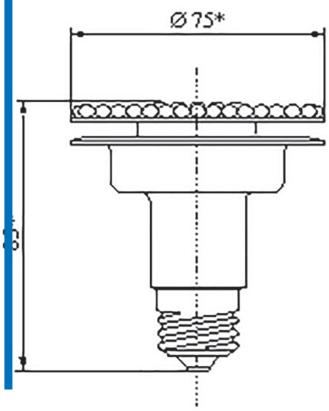

УПС 3Б

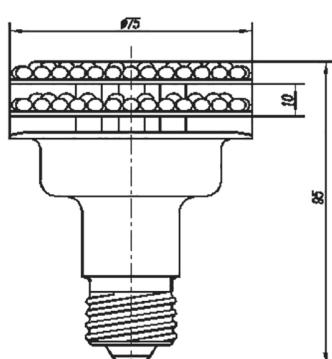


УПС 3В

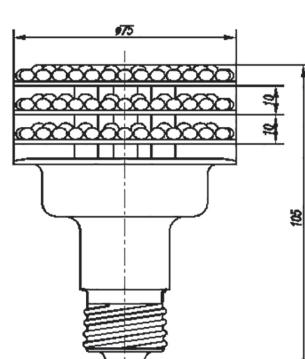

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

УПС х х х х

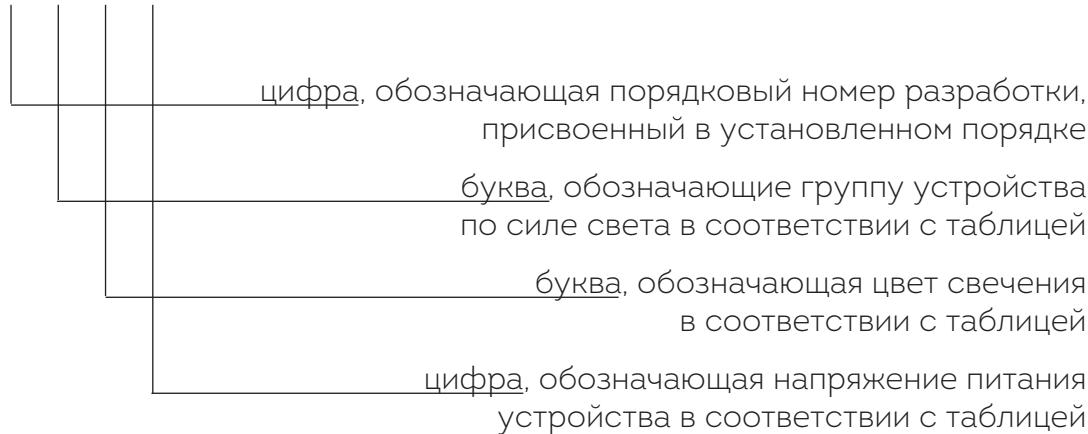

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360°, град.	Сила света не менее, кд	Напряжение питания, В		Мощность потребления, не более, Вт	Обозначение цвета свечения
			К	Б		
A1	от - 6 до + 90	10	DC 48	7	-	К - красный
			AC 220	9		
A	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	3	-	К - красный
			AC/DC 24		3	
	от + 6 до + 10	10	DC 48	4	6	
Б	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC 220		9	Б - белый
			AC/DC 12	6	-	
			AC/DC 24		6	
			DC 48	6	10	
	от + 6 до + 10	20	AC 110	5	-	
В	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC 220		9	Б - белый
			AC/DC 12	9	-	
			AC/DC 24		9	
			DC 48	9	12	
	от + 6 до + 10	32	AC 220	9	20	

Примечание:

допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения

с $U_p=12V$, $24V$, $110V$, $220V$ $+10\%$ -15% , с $U_p=48V$ $+25\%$ -15% :

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ЗОМ ППМ

Огонь заградительный малой интенсивности малогабаритный светодиодный «ЗОМ ППМ» (далее прибор), в котором применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям АП-170, РЭГА РФ и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный или белый;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: не менее 12 лет.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД




ЗОМ ППМ А2

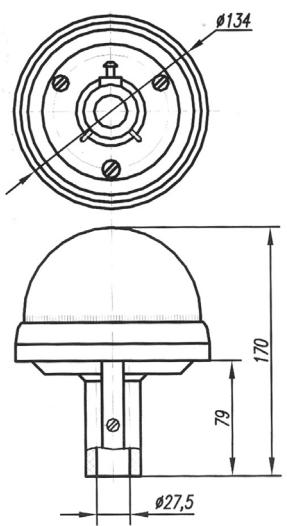

ЗОМ ППМ Б (А1)

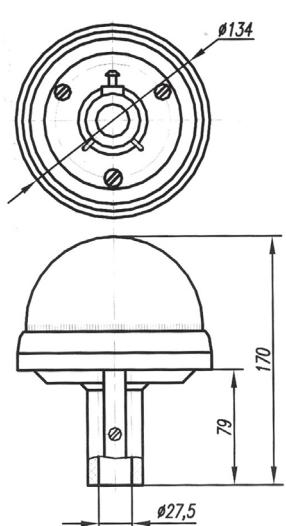


ЗОМ ППМ В

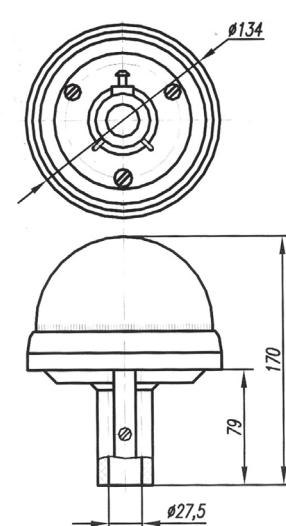

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗОМ ППМ



буква, обозначающая группу прибора по силе света в соответствии с таблицей

буква, обозначающая цвет свечения прибора в соответствии с таблицей

цифра, обозначающая напряжение питания прибора в соответствии с таблицей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360°, град.	Сила света не менее, кд	Напряжение питания, В	Мощность потребления, не более, Вт		Обозначение цвета свечения
				К	Б	
A1	от - 6 до + 90	10	DC 48	7	-	К - красный
			AC 220	9	-	
A	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	3	-	Б - белый
			AC/DC 24		3	
			DC 48	4	6	
	от + 6 до + 10	10	AC 220		9	
Б	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	6	-	Б - белый
			AC/DC 24		6	
			DC 48	6	10	
			AC 110	5	-	
	от + 6 до + 10	20	AC 220		9	
В	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	9	-	Б - белый
			AC/DC 24		9	
			DC 48	9	12	
			AC 220	9	20	

Примечание:

допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения

с $U_p=12V$, $24V$, $110V$, $220V$ $+10\%$ -15% , с $U_p=48V$ $+25\%$ -15% .

**ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ЗОМ ППР**

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный разборный ЗОМ ППР, в котором применяется светодиодная лампа УПС 3 на специально разработанных светодиодах, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный или белый;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: не менее 12 лет.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД




ЗОМ ППР А

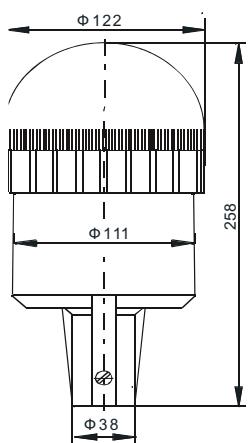

ЗОМ ППР Б (А1)

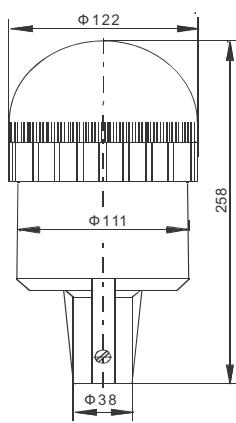


ЗОМ ППР В

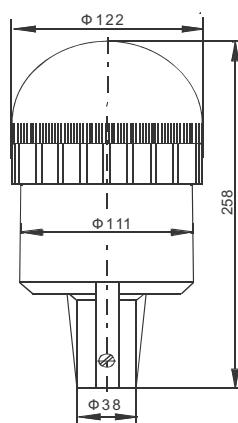

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗОМ ППР x x x

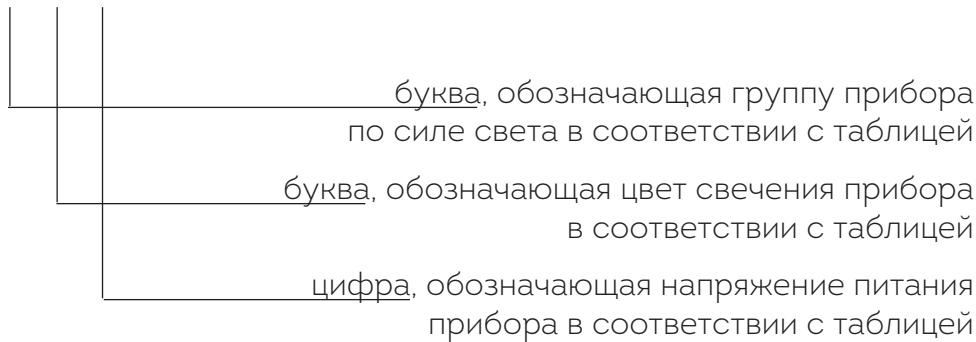

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной пло- скости при угле кругового обзора 360°, град.	Сила света не менее, кд	Напряжение питания, В	Мощность потребления, не более, Вт		Обозначение цвета свечения
				К	Б	
A1	от - 6 до + 90	10	DC 48	7	-	К - красный
			AC 220	9	-	
A	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	3	-	Б - белый
			AC/DC 24		3	
B	от + 6 до + 10	10	DC 48	4	6	К - красный
			AC 220		9	
Б	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12	6	-	Б - белый
			AC/DC 24		6	
Б	от + 6 до + 10	20	DC 48	6	10	К - красный
			AC 110	5	-	
В	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC 220		9	Б - белый
			AC/DC 12	9	-	
В	от + 6 до + 10	32	AC/DC 24		9	К - красный
			DC 48	9	12	
В	от + 6 до + 10	32	AC 220	9	20	

Примечание:

допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения
с $U_p=12V$, $24V$, $110V$, $220V$ $+10\%$ -15% , с $U_p=48V$ $+25\%$ -15% .

**ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ЗОМ ППМА-К-48**

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный ЗОМ ППМА-К-48, в котором применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора. Для исключения обмерзания светофильтра прибор имеет функцию автоматического подогрева при отрицательной температуре окружающей среды (до минус 50°C)

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 10 000 часов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМА-К-48

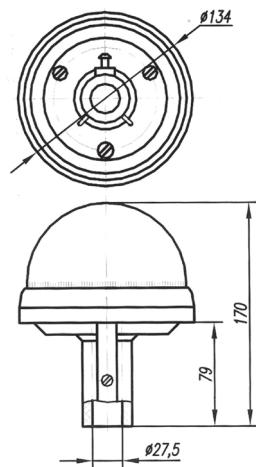

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: 48 В постоянного тока (неполярное);

Потребляемая мощность без подогрева: не более 5 Вт, с подогревом 30 Вт;

Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 10 кд;

Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +6^\circ; +10^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360°;

Степень защиты: IP54;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 0,8 кг;

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ЗОМ ППМА-К-220

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный ЗОМ ППМА-К-220, в котором применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора. Для исключения обмерзания светофильтра прибор имеет функцию автоматического подогрева при отрицательнотемпературе окружающей среды (до минус 50°C)

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;


Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный;

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 10 000 часов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

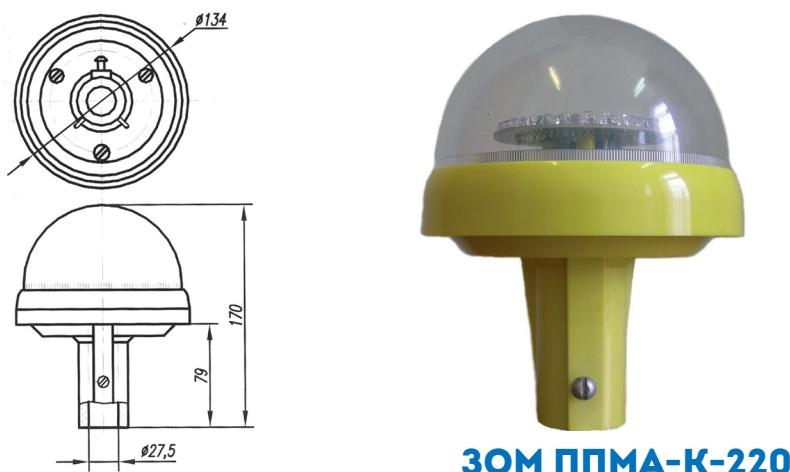

ЗОМ ППМА-К-220

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: 220В;

Потребляемая мощность без подогрева: не более 10 Вт, с подогревом 35 Вт;

Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 10 кд;

Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +6^\circ; +10^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360°;

Степень защиты: IP54;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 0,8 кг;

**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ ПРИБОР
ЗОМ ППМА-К-220 «ФОТО»**

Светодиодный светосигнальный прибор ЗОМ ППМА-К-220 «фото» является заградительным огнем малой интенсивности. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора. Прибор автоматически включается в темное время суток, а также при плохой видимости и освещенности.

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: не менее 12 лет..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМА-К-48

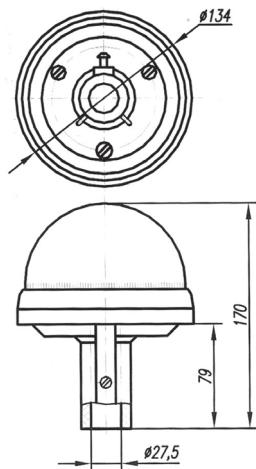

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: переменное 220 В;

Потребляемая мощность: не более 12 Вт;

Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 10 кд;

Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +6^\circ; +10^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360°;

Степень защиты: IP54;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 1,0 кг;

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ЗОМ ППМ-М

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный «ЗОМ ППМ-М», работающий в проблесковом режиме. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям РЭГА РФ и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения.

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Степень защиты: IP54;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 0,8 кг;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок эксплуатации: не менее 12 лет.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМ-М

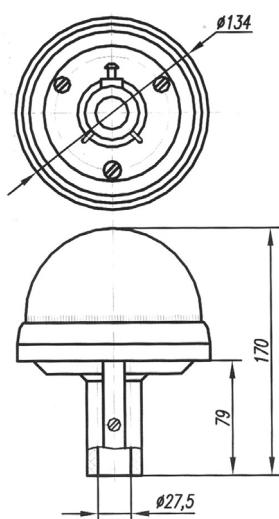

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗОМ ППМ х х х х

буква, обозначающая группу прибора по силе света в соответствии с таблицей

буква, обозначающая цвет свечения прибора в соответствии с таблицей

цифра, обозначающая напряжение питания прибора в соответствии с таблицей

буква М, обозначающая работу прибора в проблесковом режиме

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360°,- град.	Сила света не менее, кД	Напряжение питания, В	Мощность потребления, Вт		Обозначение цвета свечения
				K	B	
A	от - 6 до + 6	4	AC/DC 12,24	3	-	К - красный Б - белый
	от + 10 до + 50		DC 48	4	6	
Б	от + 6 до + 10	10	AC 220	9	9	К - красный Б - белый
	от - 6 до + 6		AC/DC 12	6	-	
	от + 10 до + 50	4	AC/DC 24	6	6	К - красный Б - белый
	от + 6 до + 10		DC 48	6	10	
		20	AC 220	9	9	

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУ-Ф

Блок управления «БУ-Ф» обеспечивает автоматическое включение и выключение светового ограждения в темное время суток и на период светлого времени суток при плохой видимости в зависимости от освещенности. В состав блока управления входит светочувствительный автомат и фотодатчик.

В блоке «БУ-Ф» предусмотрена возможность ручного включения световой маркировки.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет

ВНЕШНИЙ ВИД



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	БУ-Ф-12	БУ-Ф-24	БУ-Ф-48	БУ-Ф-220
Напряжение питания, В	AC/DC 12 ±10%	AC/DC 24 ±10%	AC/DC 48 ±10%	AC 220 ±10%
Напряжение коммутации, В	AC/DC 12 ±10%	AC/DC 24 ±10%	AC/DC 48 ±10%	AC 220 ±10%
Коммутируемый ток, А	до 3	до 3	до 3	до 3
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70
Порог включения регулируемый, Лк	от 2 до 100	от 2 до 100	от 2 до 100	от 2 до 100
Гистерезис, Лк	10 – 20	10 – 20	10 – 20	10 – 20
Задержка включения, сек.	5 – 15	5 – 15	5 – 15	5 – 15
Задержка выключения, сек.	5 – 30	5 – 30	5 – 30	5 – 30
Масса, кг, не более	0,6	0,6	0,6	0,6

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

БЛОК КОНТРОЛЯ ИСПРАВНОСТИ ОГНЕЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ «МАРКЕР-КОНТРОЛЬ»


Блок контроля исправности огней заградительных «Маркер-контроль» предназначен для контроля работоспособности полупроводниковых огней заградительных, входящих в систему световой маркировки высотных и протяженных объектов.

В процессе работы производится непрерывный контроль потребляемой мощности. В случае уменьшения или увеличения потребляемой мощности более 5%, индикатор режима работы начинает вспыхивать красным цветом один раз в секунду. Если в течение пяти секунд потребляемая мощность не войдет в номинальный режим, индикатор режима работы будет мигать красным цветом один раз в секунду, а также сработает сухой контакт и на пульт оператора поступит предупреждающий сигнал.

Установка блока контроля осуществляется в защищенном от попадания осадков месте.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

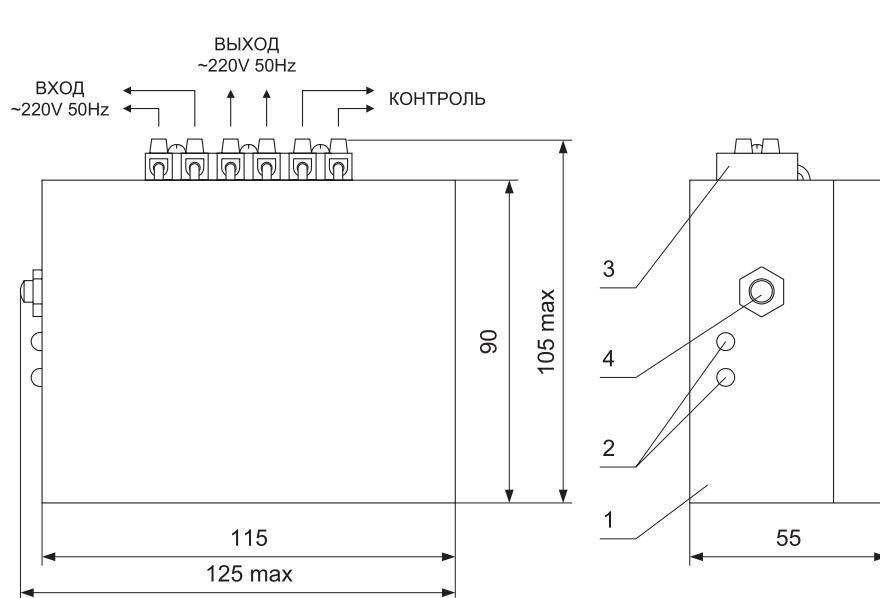

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц;

Мощность нагрузки: 100 ÷ 200 Вт;

Ток сухого контакта, не более: 0,5 А;

Напряжение сухого контакта: 50 ÷ 220 В;

Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С;

Габаритные размеры: 80 мм x 114 мм x 63мм;

Вес, не более: 0,3 кг.

**ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
СВЕТОДИОДНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СДВОЕННЫЙ
ЗОМ ППМВ-К-48-2А**

Светодиодный светосигнальный прибор типа ЗОМ ППМВ-К-48-2А (два заградительных огня светятся одновременно), является двойным заградительным огнем малой интенсивности (ЗОМ) и предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальные диаграмму излучения и силу света, соответствующие требованиям ICAO и FAA, а также высокую надежность изделия.

Светодиодный светосигнальный прибор представляет собой два заградительных огня, закрепленных на контактную коробку, устанавливаемую на штангу диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма высотного или протяженного объекта. Подключение кабеля электропитания производится к контактной коробке светосигнального прибора.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Срок службы: не менее 12 лет.

ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМВ-К-48-220

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: неполярное: 48 В (42-60 В) постоянного тока;

Потребляемая мощность одного огня: не более 9 Вт;

Цвет свечения: красный;

Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 32 кд (ИКАО тип «В»);

Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360° ;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Степень защиты: IP54;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат.

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СДВОЕННЫЙ ЗОМ ППМВ-К-48-2Б

Светодиодный светосигнальный прибор типа ЗОМ ППМВ-К-48-2Б (один основной заградительный огонь светится, а при отказе основного огня автоматически включается другой резервный заградительный огонь), является двойным заградительным огнем малой интенсивности (ЗОМ) и предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальные диаграмму излучения и силу света, соответствующие требованиям ICAO и FAA, а также высокую надежность изделия.

Светодиодный светосигнальный прибор представляет собой два заградительных огня, закрепленных на контактную коробку, устанавливаемую на штангу диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма высотного или протяженного объекта. Подключение кабеля электропитания производится к контактной коробке светосигнального прибора.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: не менее 12 лет.

ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМВ-К-48-220

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: неполярное: 48 В (42-60 В) постоянного тока;

Потребляемая мощность одного огня: не более 9 Вт;

Цвет свечения: красный;

Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 32 кд (ИКАО тип «В»);

Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360° ;

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Степень защиты: IP54;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ПАНЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОДСВЕТКИ, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

ИНДИКАТОРЫ ЕДИНИЧНЫЕ И МНЕМОНИЧЕСКИЕ


Индикаторы полупроводниковые единичные (*) или мнемонические (**) красного, зеленого, желтого, синего, белого цветов свечения конструктивно являются аналогами малогабаритных коммутаторных и сигнальных ламп накаливания.

Индикаторы превосходят лампы накаливания по эксплуатационным параметрам:


- уменьшение энергопотребления в 5-10 раз (ток потребления 10-20 мА),
- отсутствие тепловыделения.

Индикаторы предназначены для использования в аппаратуре широкого применения в качестве источника световой индикации в цепях переменного и постоянного тока.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

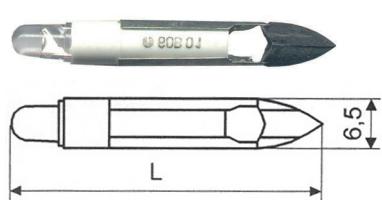


**КИПД43
КИПД51
КИПД52 ***

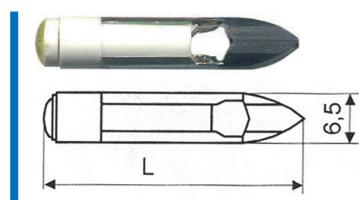


**КИПМ23
КИПМ24 ****

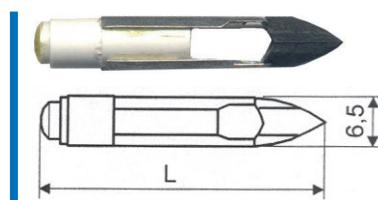


**КИПД 119
КИПД 118 ***




**КИПД81А-Д
(ЦОКОЛЬ В9S) ***




**КИПД81А1-Д1
(ЦОКОЛЬ Е10) ***




**КИПМ 38
(MG 5,7 S/9) ****




**КИПМ 38
(MG 5,7 S/9) ****

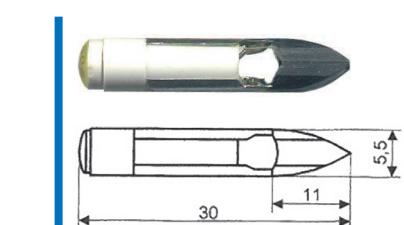

**КИПМ23В3-Д3 **
КИПМ24В3-Д3 ****

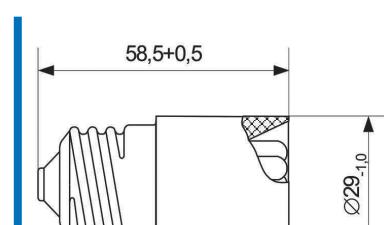

УПС2А



**КИПД96
КИПД95 ***



КИПД75А *

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «ВОЛЬТАЖНЫХ» ИНДИКАТОРОВ

Тип изделия	Род тока	Длина, мм	Тип колбы	Угол излучения	Сила света, л.мкд, не менее	Рабочее напряжение
КИПД43А÷Д-ж,к,л КИПД43А1÷Д1-ж,к,л КИПД43А2÷Д2-ж,к,л	Постоянный ток	45 52 57	Диф.	60°	5	
КИПД43А÷Д-ж,2к,2л КИПД43А1÷Д1-ж,2к,2л КИПД43А2÷Д2-ж,2к,2л	Переменный ток	45 52 57	Диф.	60°	2,5	
КИПД52А÷Д-ж,к,л-1 КИПД52А1÷Д1-ж,к,л-1 КИПД52А2÷Д2-ж,к,л-1	Постоянный ток	47 54 59	Прозр.	20°	10 20	
КИПД52А÷Д-ж,к,л-2 КИПД52А1÷Д1-ж,к,л-2 КИПД52А2÷Д2-ж,к,л-2	Постоянный ток	47 54 59	Прозр.	20°	100	
КИПД52А÷Д-б,ж,к,л,с-3 КИПД52А1÷Д1-б,ж,к,л,с-3 КИПД52А2÷Д2-б,ж,к,л,с-3	Постоянный и переменный ток	47 54 59	Прозр.	20°	400	
КИПМ23В÷Д-бж,6к,бл КИПМ23В1÷Д1-бж,6к,бл КИПМ23В2÷Д2-бж,6к,бл	Постоянный ток	45 48 53	Диф.	90°	8	
КИПМ24Б÷Д-бж,6к,бл КИПМ24Б1÷Д1-бж,6к,бл КИПМ24Б2÷Д2-бж,6к,бл	Переменный ток	45 48 53	Диф.	90°	8	
КИПМ23В3÷Д3-бж, 6к, бл КИПМ24Б3÷Д3-бж, 6к, бл	Постоянный ток Переменный ток	30 30	Диф.	90°	8	
КИПД119А÷Д-б, ж, к, л, с КИПД119А1÷Д1-б, ж, к, л, с КИПД119А2÷Д2-б, ж, к, л, с КИПД119А3÷Д3-б, ж, к, л, с	Постоянный ток	42 46 50 54	Прозр.	120°	100	
КИПД119А÷Д-б, ж, к, л, с-1 КИПД119А1÷Д1-б, ж, к, л, с-1 КИПД119А2÷Д2-б, ж, к, л, с-1 КИПД119А3÷Д3-б, ж, к, л, с-1	Постоянный и переменный ток	42 46 50 54	Прозр.	120°	100	
КИПД96А÷Д-ж, к, л	Постоянный и переменный ток	44±3	Диф.	60°	15	
КИПД81А÷Д-б,ж,к,л,с	Постоянный ток	23±2,5	Прозр.	120°	100	
КИПД81А÷Д-б,ж,к,л,с-1	Постоянный и переменный ток	23±2,5	Прозр.	120°	100	
КИПД81А1÷Д1-б,ж,к,л,с	Постоянный ток	23±2,5	Прозр.	120°	100	
КИПД81А1÷Д1-б,ж,к,л,с-1	Постоянный и переменный ток	23±2,5	Прозр.	120°	100	
КИПМ36-бж, 6к, бл КИПМ36-3ж, 3к, 3л КИПМ36А-бж, 6к, бл КИПМ36А-3ж, 3к, 3л	Постоянный ток Ипит: 24÷28В	16±2	Диф.	90°	10 25	24÷28 В
КИПМ38-бж, 6к, бл КИПМ38-3ж, 3к КИПМ38А-бж, 6к, бл КИПМ38А-3ж, 3к	Постоянный ток Ипит: 48В	16±1	Диф.	90°	8 15	48 В
УПС 2А-б, ж, жл, к, л, с-1	Переменный ток 50 Гц	58	Прозр.	23°	5000	220 В
УПС 2А-б, ж, жл, к, л, с-2	Переменный ток 50 Гц	58	Прозр.	120°	1000	220 В
КИПД75А	Постоянный и переменный ток	35,5	Прозр.	23°	1500-2000	6 В

А - 6 В, Б - 12 В, В - 24 В, Г - 48 В, Д - 60 В

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ПАНЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОДСВЕТКИ, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «ТОКОВЫХ» ИНДИКАТОРОВ *

Срок службы: не менее 12 лет

Тип изделия	Род тока	Длина, мм	Тип колбы	Угол излучения	Сила света, Гц, мКд, не менее	Рабочее напряжение
КИПД51А÷Г-2ж,2к,2л-Т-1 КИПД51А1÷Г1-2ж,2к,2л-Т-1	Переменный ток	45 52	Диф.	60°	5	
КИПД51А÷Г-ж,к,л-Т-1 КИПД51А1÷Г1-ж,к,л-Т-1	Постоянный ток	45 52	Диф.	60°	5	
КИПД51А2÷Г2-ж,к,л-П-1 КИПД51А3÷Г3-ж,к,л-П-1	Постоянный ток	47 54	Прозр.	20°	5	
КИПД51А2÷Г2-ж,к,л-П-2 КИПД51А3÷Г3-ж,к,л-П-2	Постоянный ток	47 54	Прозр.	20°	100	
КИПД51А2÷Г2-Б,ж,к,л,с-П-3 КИПД51А3÷Г3-Б,ж,к,л,с-П-3	Постоянный и переменный ток	47 54	Прозр.	20°	400	
КИПД118А÷Г-б,ж,к,л,с КИПД118А1÷Г1-б,ж,к,л,с КИПД118А2÷Г2-б,ж,к,л,с КИПД118А3÷Г3-б,ж,к,л,с	Постоянный ток	42 46 50 54	Прозр.	120°	100	
КИПД118А÷Г-б,ж,к,л,с-1 КИПД118А1÷Г1-б,ж,к,л,с-1 КИПД118А2÷Г2-б,ж,к,л,с-1 КИПД118А3÷Г3-б,ж,к,л,с-1	Постоянный и переменный ток	42 46 50 54	Прозр.	120°	100	
КИПД95А÷Г-ж,к,л	Постоянный и переменный ток	44±3	Диф.	60°	15	
						А - 6 В, Б - 12 В, В - 24 В, Г - 48 В, Д - 60 В

* - Ток через токовый индикатор задается внешним ограничительным резистором.

Например: при питающем напряжении 220В используются резисторы следующих номиналов

А(20 мА) - 12 кОм > 5 Вт

Б(50 мА) - 4,7 кОм > 15 Вт

В(70 мА) - 3,3 кОм > 20 Вт

Г (100 мА) - 2,2 кОм > 25 Вт

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

УСТРОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Тип изделия	Цвет свечения	Напряжение питания, В	Род тока — постоянный ~ переменный	Средний ток потребления, мА, не более	Выполняемые функции	№ рис. корпуса	Применение в табло типа
СПИУ1А-Ж-24DC	Жёлтый	24	—	35	Свечение при подаче +24 В (полярность соблюдать!)	8	ТСБ-220
СПИУ1А-К--24DC	Красный						
СПИУ1А-Л-24DC	Зелёный						
СПИУ2А-Ж-220AC	Жёлтый	220	~ 50 Гц	45	Свечение при подаче ~220 В, 50 Гц	9	ТСБ-220
СПИУ2А-К-220AC	Красный						
СПИУ2А-Л-220AC	Зелёный						
СПИУ3А-Ж-220AC	Жёлтый	220	~ 50 Гц	45	Свечение при подаче ~220 В, 50 Гц	4	ТСМ
СПИУ3А-К-220AC	Красный						
СПИУ3А-Л-220AC	Зелёный						
СПИУ4А-Ж-220DC	Жёлтый	220	—	30	Свечение при подаче +220В цепь «проверки ламп»	7	ТСМ
СПИУ4А-К-220DC	Красный						
СПИУ4А-Л-220DC	Зелёный						
СПИУ5А-Ж-220DC	Жёлтый	220	—	30	Свечение импульс на РИС/РТД, цепь «проверки ламп»	5	ТСБ-220
СПИУ5А-К-220DC	Красный						
СПИУ5А-Л-220DC	Зелёный						
СПИУ6А-Ж-110DC	Жёлтый	110	—	40	Свечение при подаче +110 В (полярность соблюдать!), цепь «проверки ламп»	1	ТСС-66(М), ТСБ
СПИУ6А-К-110DC	Красный						
СПИУ6А-Л-110DC	Зелёный						
СПИУ7А-Ж-48DC	Жёлтый	48	—	40	Свечение при подаче +48 В (полярность соблюдать)	1	ТСБ-220
СПИУ7А-К-48DC	Красный						
СПИУ7А-Л-48DC	Зелёный						
СПИУ9А-Ж-110DC	Жёлтый	110	—	35	Свечение,импульс на РИС/РТД, режим мигания от внешнего генератора,	6	ТСС-66(М)
СПИУ9А-К-110DC	Красный				съём мигания (ручн или авт),		ТСБ
СПИУ9А-Л-110DC	Зелёный				цепь «проверки ламп»		
СПИУ9Б-Ж-220DC	Жёлтый	220	—	25			
СПИУ9Б-К-220DC	Красный						
СПИУ9Б-Л-220DC	Зелёный						
СПИУ10А-Ж-10AC/DC	Жёлтый	110	≈	30			
СПИУ10А-К-110AC/DC	Красный						
СПИУ10А-Л-110AC/DC	Зелёный						
СПИУ10Б-Ж-220AC/DC	Жёлтый	220	≈	25	Свечение при подаче Упит. на любой цоколь, возможность «проверки ламп»	3	ТСС-66(М), ТСБ
СПИУ10Б-К-220AC/DC	Красный						
СПИУ10Б-Л-220AC/DC	Зелёный						
СПИУ11А-Ж-110DC	Жёлтый	110	—	30			
СПИУ11А-К-110DC	Красный						
СПИУ11А-Л-110DC	Зелёный						
СПИУ12А-Ж-110AC/DC	Жёлтый	110	≈	30	Свечение,импульс на РИС/РТД, режим мигания от встроенного генератора, съём мигания (ручн или авт), цепь «проверки ламп»	5	ТСС-66(М), ТСБ
СПИУ12А-К-110AC/DC	Красный						
СПИУ12А-Л-110AC/DC	Зелёный						
СПИУ12Б-Ж-220AC/DC	Жёлтый	220	≈	25			
СПИУ12Б-К-220AC/DC	Красный						
СПИУ12Б-Л-220AC/DC	Зелёный						
СПИУ14А-Б-24(30) AC/DC	Жёлтый	24 (30)	≈	35			
СПИУ14А-Ж-24(30) AC/DC	Красный						
СПИУ14А-К-24(30) AC/DC	Зелёный						
СПИУ14А-Л-24(30) AC/DC							
СПИУ15А-Б-24(30) AC/DC	Жёлтый	24 (30)	≈	35			
СПИУ15А-Ж-24(30) AC/DC	Красный						
СПИУ15А-К-24(30) AC/DC	Зелёный						
СПИУ15А-Л-24(30) AC/DC							

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ПАНЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОДСВЕТКИ, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

УСТРОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ




РИС. 1

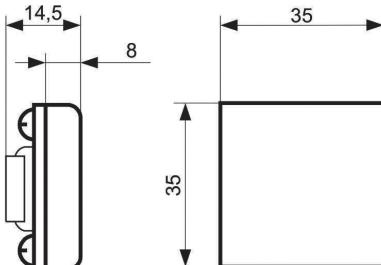


РИС. 2

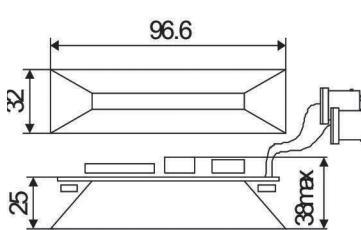


РИС. 3




РИС. 4




РИС. 5




РИС. 6

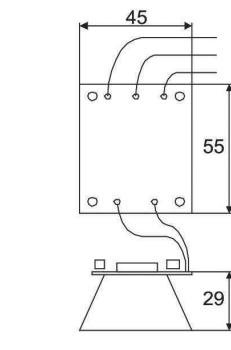


РИС. 7

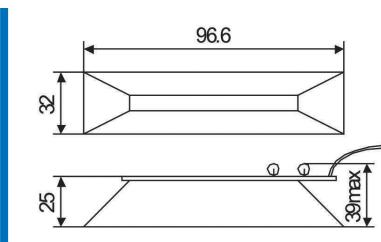


РИС. 8


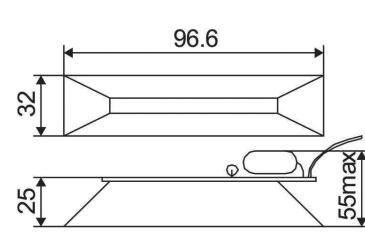


РИС. 9

ВНЕШНИЙ ВИД



ПРИМЕНЕНИЕ В ТАБЛО ТИПА ТСБ

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УПС 1А


Устройство полупроводниковое светодиодное «УПС 1А» (далее устройство) белого, желтого, красного, зеленого и синего цвета свечения предназначено для замены ламп накаливания с цоколем Е27 в светофоре типа СС-56 ТУ 16-535.591-80, используемого для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях.

Диапазон рабочих температур: от минус 50° до 50°С;

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 12 лет..

ВНЕШНИЙ ВИД

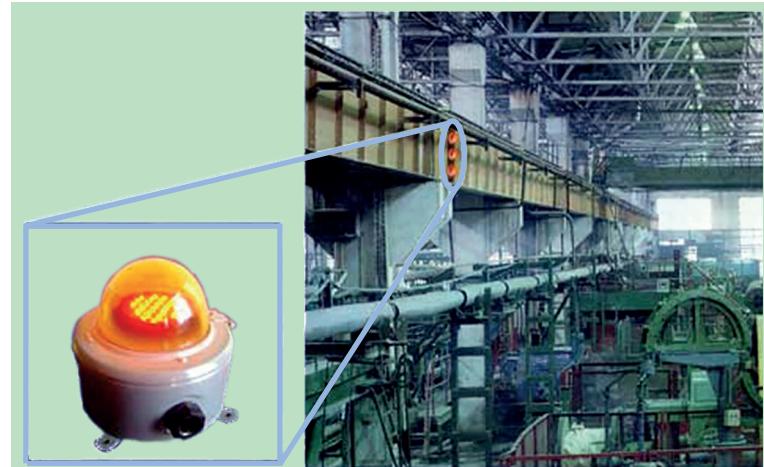

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	Цвет свечения	Напряжение питания, В	Род тока	Сила света, мкд, - не менее	Угол излучения
УПС 1А-Б-220	Белый				
УПС 1А-Ж-220	Жёлтый				
УПС 1А-К-220	Красный				
УПС 1А-Л-220	Зелёный				
УПС 1А-С-220	Синий				
		220	~ 50 Гц	2500	120°

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ПАНЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОДСВЕТКИ,ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОФОР СВЕТОДИОДНЫЙ СС-56ППМ

Светофор светодиодный «СС-56ППМ» красного, желтого и зеленого цвета свечения предназначен для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях.

Светофор светодиодный «СС-56ППМ» полностью заменяет ламповый вариант изделия «СС-56».

Светофор имеет удобное подсоединение проводов к отдельной распределительной коробке с гермовводом.

Корпус и светофильтр из ударопрочного поликарбоната;


Защищенность: IP54;

Диапазон рабочих температур: от минус 50° С до 50° С;

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 12 лет.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

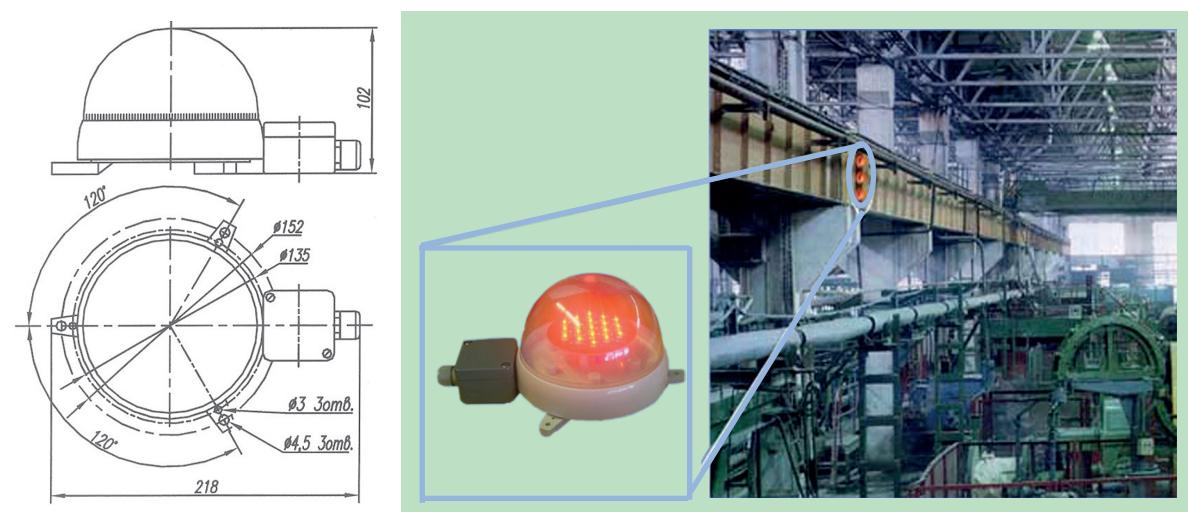

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	Цвет свечения	Напряжение питания, В	Род тока	Сила света, мкд,- не менее	Угол излучения
СС-56ППМ-К(Ж,Л)-220	Красный Желтый Зе- леный	220	~ 50 Гц	10	120°

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ «ЛАМПА 1»


Лампа светодиодная «Лампа 1» предназначена для работы в качестве источника белого света свечения для светильника «900М».

Конструктивно «Лампа 1» представляет собой источник света в виде печатной платы с мощным светодиодом и токозадающими элементами.

Контактирование «Лампа 1» со светильником «900М» осуществляется через цоколь E10/13 (+ – на корпусе цоколя, – на контакте цоколя)

Срок службы: 15 лет..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

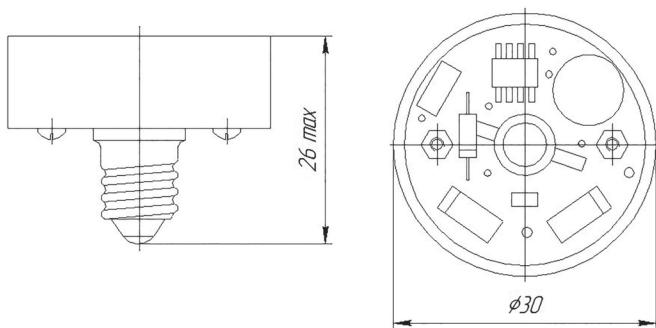

ЛАМПА-1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания: $2,5\pm0,1$ В;

Ток потребления: не более 300 мА;

Цвет свечения: белый;

Цветовая температура свечения: 3500-6500 К;

Сила света: не менее 25 кд;

Угол наблюдения не менее: 30° ;

Тип цоколя: E10/13;

Диапазон рабочих температур: 0°C до +45°C;

Температура хранения: от - 50°C до + 70°C;

Срок службы: 15 лет.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ПАНЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОДСВЕТКИ,ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ «ЛАМПА 2»


Лампа светодиодная «Лампа 2» предназначена для работы в качестве источника белого света свечения для светильника «901М».

Конструктивно «Лампа 2» представляет собой источник света в виде печатной платы со светодиодами и токозадающими элементами.

Контактирование «Лампа 2» со светильником «901М» осуществляется через цоколь B15d/18 («-» – на корпусе цоколя, «+» – на контактах цоколя).

Срок службы: 15 лет..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

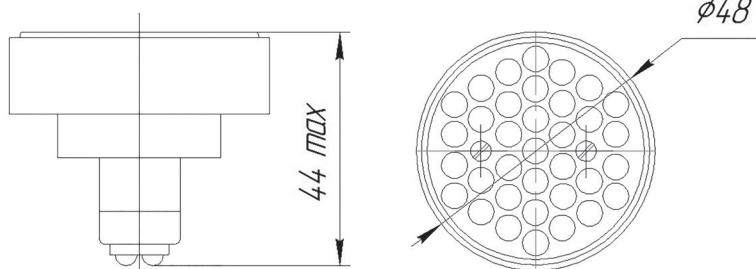

ЛАМПА 2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания: $6,25 \pm 0,1$ В;

Ток потребления: не более 700 мА;

Цвет свечения: белый;

Цветовая температура свечения: 3500-6500 К;

Сила света: не менее 20 кд;

Угол наблюдения не менее: 160° ;

Тип цоколя: B15d/18;

Диапазон рабочих температур: 0°C до +45°C;

Температура хранения: от - 50°C до + 70°C;

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ «ЛАМПА 3»


Лампа светодиодная «Лампа 3» предназначена для работы в качестве источника белого света свечения для светильника «1154М».

Конструктивно «Лампа 3» представляет собой источник света в виде печатной платы со светодиодами и токозадающими элементами.

Контактирование «Лампа 3» со светильником «1154М» осуществляется через цоколь B15d/18 («-» – на корпусе цоколя, «+» – на контактах цоколя).

Срок службы: 15 лет..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

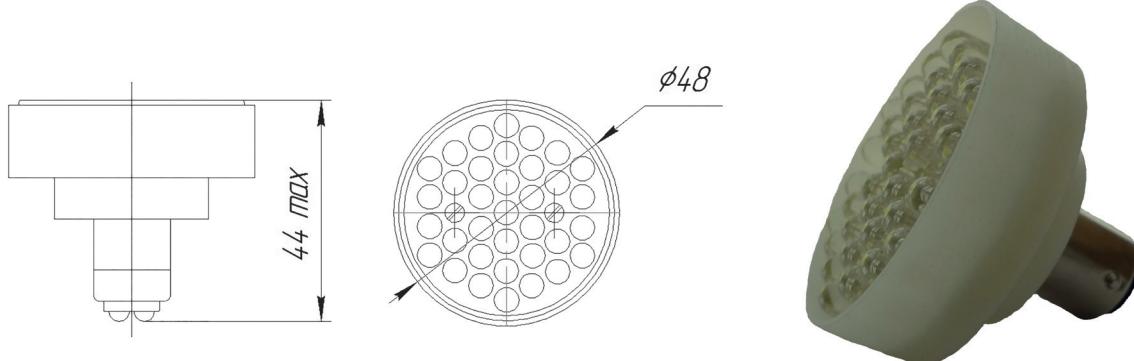

ЛАМПА-3

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания: $3,75 \pm 0,1$ В;

Ток потребления: не более 800 мА;

Цвет свечения: белый;

Цветовая температура свечения: 3500-6500 К;

Сила света: не менее 450кд;

Угол наблюдения не менее: 30° ;

Тип цоколя: B15d/18;

Диапазон рабочих температур: 0°C до +45°C;

Температура хранения: от - 50°C до + 70°C;