


# Светодиодный светильник

## Визирь-1



Предназначен для внутреннего освещения промышленных зданий, складов, и коридоров.




## Основные параметры светильника

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Визирь-1 (ССОР-А-220-046- Н,Т- УХЛ4)	1440	12	IP54	200x155x155	1,5

## Общие параметры светильника

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 10 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000÷4000, Н- 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

## Кривые силы света

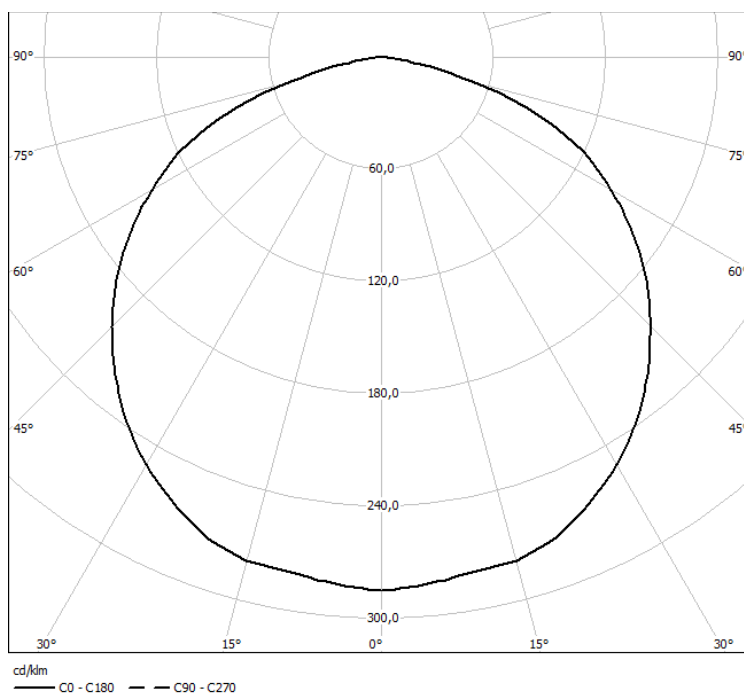

## Габаритные размеры светильника

