




АО «ПРОТОН»

Наш адрес: 302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова, 19;
Тел./ факс: (4862) 41-84-57; E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

Индикатор знакосинтезирующий полупроводниковый единичный типа КИПД178

Предназначены для визуальной индикации в аппаратуре народного хозяйства

Диапазон рабочих температур от минус 60 до 85 °С

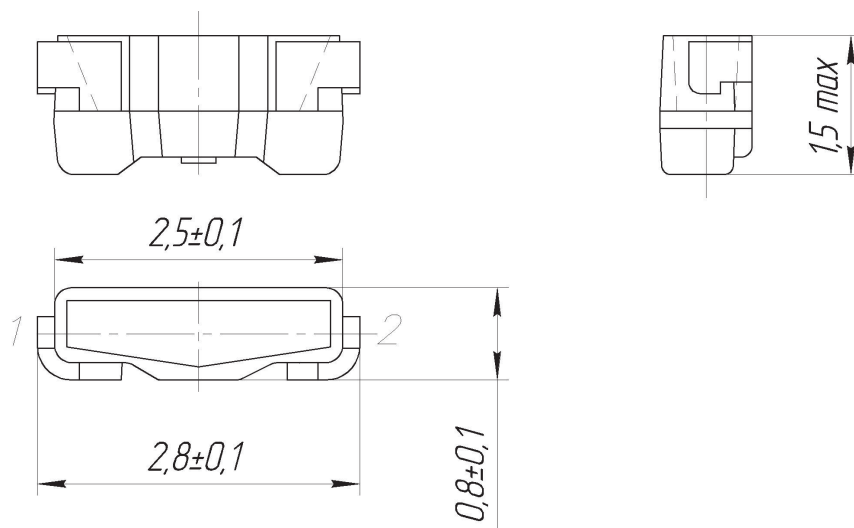

1 - Катод
2 - Анод

Таблица 1 – Основные электрические и светотехнические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Температура, °С
		КИПД178А9-К		КИПД178А9-Ж		
		не менее	не более	не менее	не более	
Сила света ,мкд при I _{пр} = 20 мА	I _v	90	-	120	-	25±10
Постоянное прямое напряжение , В при I _{пр} = 20 мА	U _{пр}	-	2,8	-	2,8	25±10

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Температура, °С
		КИПД178А9-Л		КИПД178Б9-Л		
		не менее	не более	не менее	не более	
Сила света ,мкд при I _{пр} = 20 мА	I _v	30	-	500	-	25±10
Постоянное прямое напряжение , В при I _{пр} = 20 мА	U _{пр}	-	2,8	-	4,0	25±10